



AUX · SINGLE SPLIT WANDMODEL

Q-Smart Plus II

Wit wandmodel · Veel comfort en gezonde lucht voor een scherpe prijs.

De AUX Q-Smart Plus II is een complete R32 wandunit voor koelen én verwarmen, standaard met ingebouwde wifi (AC Freedom app). De serie onderscheidt zich met gezonde-luchttechniek: UV-sterilisatie, 57 °C-sterilisatie van de warmtewisselaar, een antibacterieel filter en een zelfreinigend systeem van de vijfde generatie. Met 4D-luchtverspreiding en een fluisterstille laagste stand is het comfort compleet.

A++

Energielabel koelen

19 dB

Fluisterstil, laagste stand

R32

Koudemiddel, GWP 675

Wifi

Ingebouwd · AC Freedom app

Beschikbaar in vier vermogens

2,7 kW · 09

3,5 kW · 12

5,3 kW · 18

7,3 kW · 24


Wat u in huis haalt.

Een complete single split installatie bestaat uit een stijlvolle binnenunit en een robuuste buitenunit.

Binnenunit · wandmodel



Buitenunit · condensor

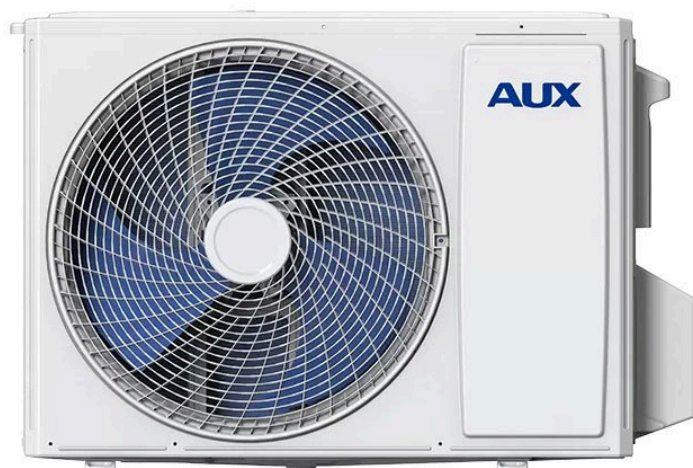

Slim, gezond en compleet.

Veel techniek voor een scherpe prijs: van UV-sterilisatie en zelfreiniging tot 4D-luchtverspreiding en wifi-bediening.



VIER MODELLEN · CAPACITEIT & RUIMTE

2,7 kW AUX-09

tot ±25 m²

3,5 kW AUX-12

tot ±35 m²

5,3 kW AUX-18

tot ±50 m²

7,3 kW AUX-24

tot ±60 m²

Indicatie bij een gemiddeld geïsoleerde ruimte. Clyma adviseert u graag over het juiste vermogen.



DC-inverter

Energiezuinige, traploze compressor.



Fluisterstil 19 dB

Nachtmodus voor ongestoord slapen.



Wifi ingebouwd

Bediening overal via de AC Freedom app.



4D-luchtverspreiding

Verticale én horizontale swing, tot in de verste hoeken.



UV-sterilisatie

UV-lamp remt virussen en schimmels tot 99%.



Zelfreiniging

5e generatie zelfreiniging en 57 °C-sterilisatie.



Antibacterieel filter

Met extra high-density stoffilter.



8 °C-onderhoudsstand

Vorstvrij houden tijdens langere afwezigheid.



R32 · verwarmt tot -20 °C

Modern koudemiddel, slimme ontthooifunctie.

Capaciteit & prestaties.

MODEL · Q-SMART PLUS II	09	12	18	24
CAPACITEIT				
Koelvermogen (nom.) kW	2,7	3,5	5,3	7,3
Koelbereik kW	0,6 tot 3,8	0,8 tot 4,1	1,3 tot 5,7	1,8 tot 7,4
Verwarmingsvermogen (nom.) kW	3,0	3,8	5,4	7,3
Verwarmingsbereik kW	0,8 tot 4,2	1,0 tot 4,1	1,3 tot 5,5	1,8 tot 8,0
ENERGIE & LABEL				
Energie label koelen / verw.	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+	A++ / A+
SEER / SCOP	6,20 / 4,00	6,10 / 4,00	6,80 / 4,00	6,53 / 4,09
Opgenomen vermogen koelen / verw. W	830 / 800	1.180 / 1.100	1.650 / 1.470	2.200 / 2.200
Standby-verbruik W	0,3	0,3	0,3	0,3
GELUID				
Geluidsdruk binnen (laagste/hoogste) dB(A)	19 / 38	20 / 38	23 / 41	23 / 38
Geluidsdruk buiten dB(A)	51	50	53	59

Nominale waarden volgens de AUX-fabrieksbrochure (Q-Smart Plus II, QC/Q2C-serie). Werkelijk verbruik is afhankelijk van woning en gebruik.

Units & installatie.

MODEL · Q-SMART PLUS II	09	12	18	24
BINNENUNIT				
Modelcode	AUX-09Q2C/I	AUX-12QC/I	AUX-18Q2C/I	AUX-24QC/I
Afmetingen (h×b×d) mm	295×762×200	295×762×200	316×960×212	328×1089×227
Gewicht kg	7,3	7,5	11,5	11,3
Luchtdebiet m ³ /h	600	600	950	1.300
Wifi / AC Freedom app	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd	Ingebouwd
Voeding	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)	230 V (1 fase)
BUITENUNIT				
Modelcode	AUX-09Q2C/O	AUX-12QC/O	AUX-18Q2C/O	AUX-24QC/O
Afmetingen (h×b×d) mm	530×710×280	530×710×280	555×785×300	700×900×350
Gewicht kg	21,5	22,5	27	39
LEIDINGEN & KOUEMIDDEL				
Vloeistofleiding inch	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Gasleiding inch	3/8"	3/8"	1/2"	5/8"
Leidinglengte, max. m	20	20	25	25
Hoogteverschil, max. m	10	10	10	15
Koudemiddel (GWP 675)	R32 · 550 g	R32 · 560 g	R32 · 850 g	R32 · 1.300 g

Werkingsbereik koelen tot -10 °C, verwarmen tot -20 °C buitentemperatuur. Kabeldimensionering en afzekerwaarde volgens NEN en plaatselijke voorschriften. Technische wijzigingen voorbehouden.

Interesse in de AUX Q-Smart Plus II?

Clyma adviseert, levert en installeert, inclusief 5 jaar garantie.
Bereken uw prijs online of vraag een vrijblijvende offerte aan.

085 50 55 535
info@clyma.nl

clyma